

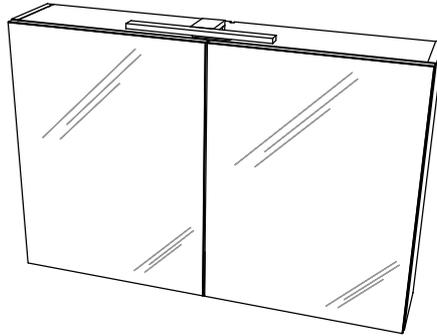


Portes miroirs
selon modèles

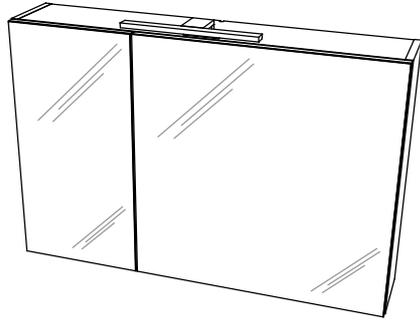

QUINCAILLERIE - Variable selon modèle -

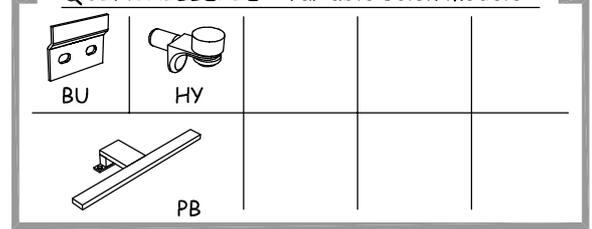

Important : Garder votre notice de montage.
Si vous rencontrez un problème, elle serait le moyen le plus clair pour communiquer avec votre magasin.

Dans le cas des locaux d'habitation, des locaux recevant une baignoire ou une douche et des prises de courant inférieur ou égal à 32A, le circuit correspondant doit-être protégé par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) inférieur ou égal à 30 mA.

L'installation électrique de la salle de bain doit respecter les règles de sécurité en vigueur (norme NF C 15-100). Cette réglementation, en constante évolution, divise la salle de bain en différents volumes, chacun soumis à des consignes particulières.


Ce meuble s'installe dans le volume 2 ou hors volume.

Volumes Baignoire	Volumes Douche avec receveur	Volumes Douche sans receveur
	Volume 1	
	Volume 2	
Degré de protection	IP X4 minimum	
Appareillage	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de Socle de prise de courant. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu • Socle de prise de courant alimenté par transformateur de séparation • Socle DCL protégé par DDR 30mA
Matériels d'utilisation (hors chauffe-eau)	<ul style="list-style-type: none"> • Alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu 	<ul style="list-style-type: none"> • Classe II et protégé par DDR de 30mA • ou alimenté par TBTS limitée à 12V alternatif ou 30V continu

Etiquette Volume 2016 - 04/02/2016

NOTA : Les armoires de toilette de classe II comportant un socle de prise de courant 2P+T peuvent être installées dans le volume 2 à condition que la partie de ces armoires comportant ce socle de prise de courant 2P+T soit située hors volume.

Le Boîtier de jonction MPM - ISET221 - IP44 n'est pas inclus
L'installation peut exiger l'avis d'une personne qualifiée.

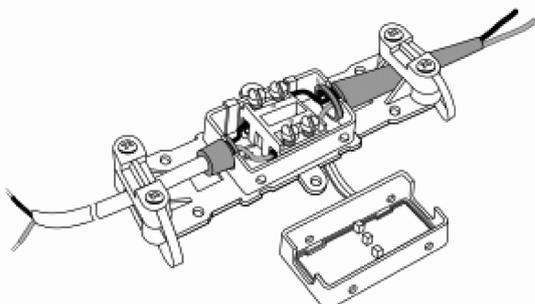

Changement des ampoules sur les appliques




- Dans le cas d'une applique halogène, veiller à toujours utiliser le modèle d'ampoule approprié (voir applique).
- Dans le cas d'une applique à led, si celle-ci ne fonctionne plus, changer l'applique.

POSE DE L'APPLIQUE

1





Pose de l'applique (exemple)
Voir notice fournie avec l'applique.

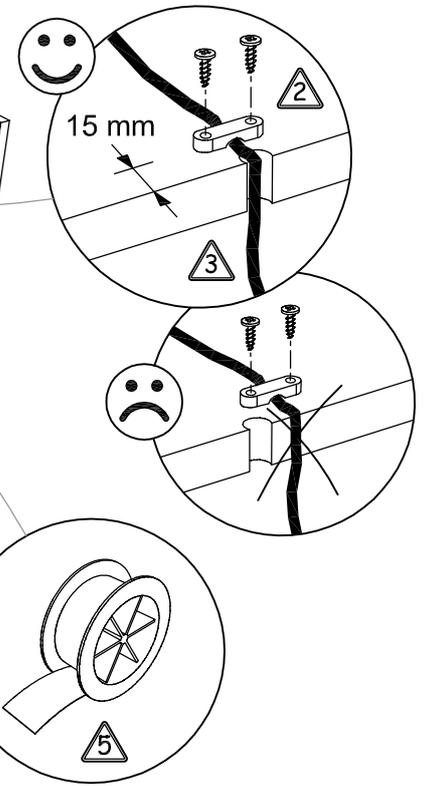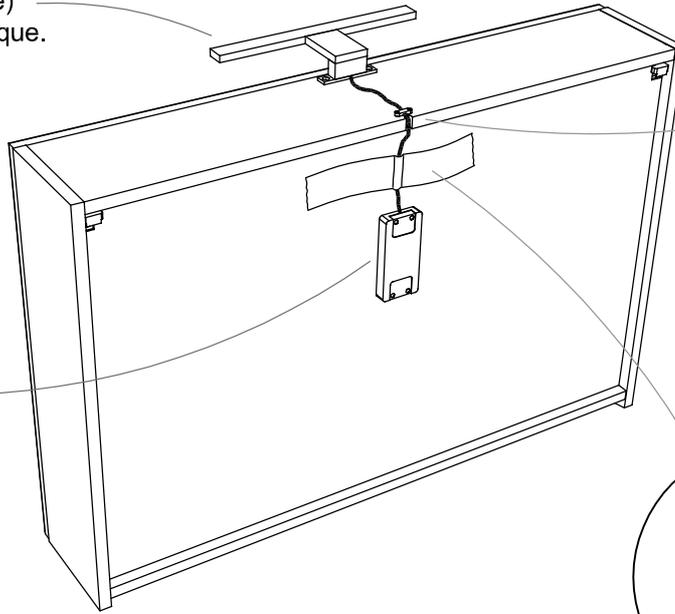

Ordre de montage :


- 1 : Fixer l'applique sur le dessus du meuble.
- 2 : Fixer le câble de l'applique sur le dessus du meuble avec l'arrêt de traction.
- 3 : Passer le câble dans l'entaille prévue sur le haut du meuble.
- 4 : Dans le cas d'une applique avec transformateur, le fixer à l'aide d'un double-face (double-face non fourni).
- 5 : Scotcher le câble de l'applique sur l'arrière du meuble pour ne pas qu'il touche le mur (scotch non fourni).

ENTRETIEN




TRACES AU MUR

2

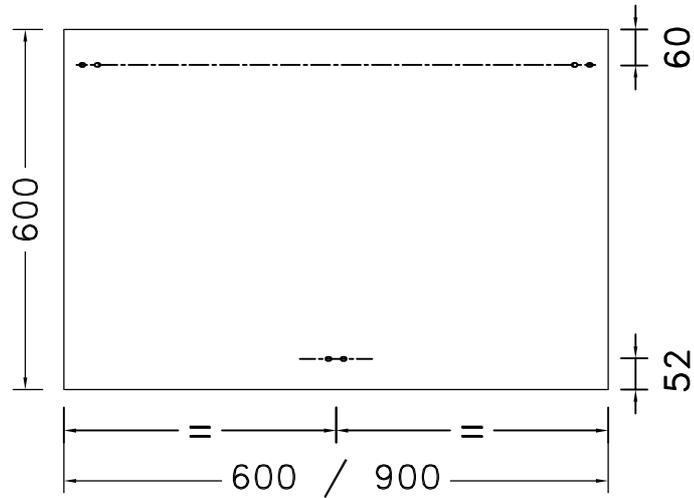


Dimensions en mm.




TRACE DES FERRURES D'ACCROCHAGE

TRACE au MUR

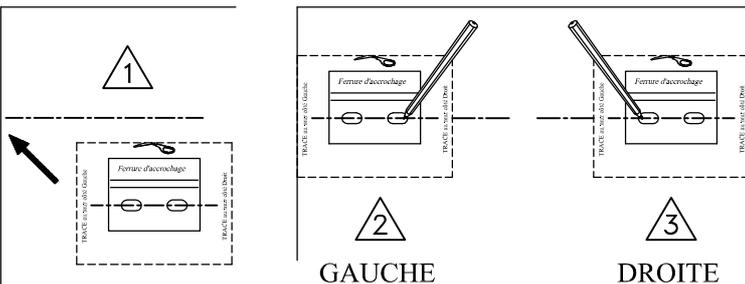


Les vis et chevilles ne sont pas fournies.
Leur choix dépend de la nature et de la qualité du mur et relève donc de la seule responsabilité du poseur !

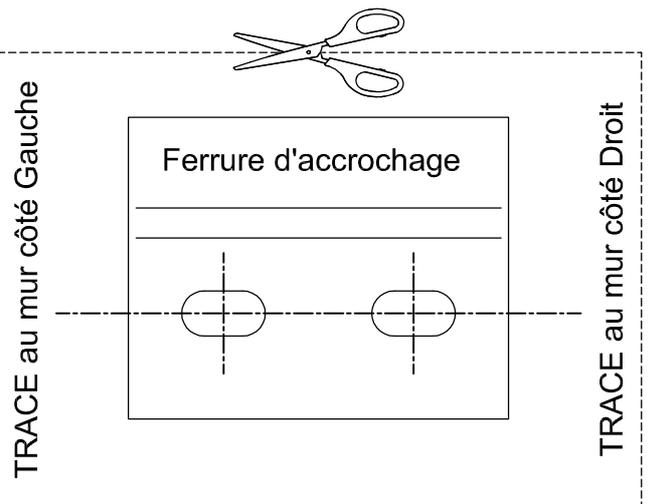


POSE DES FERRURES

3

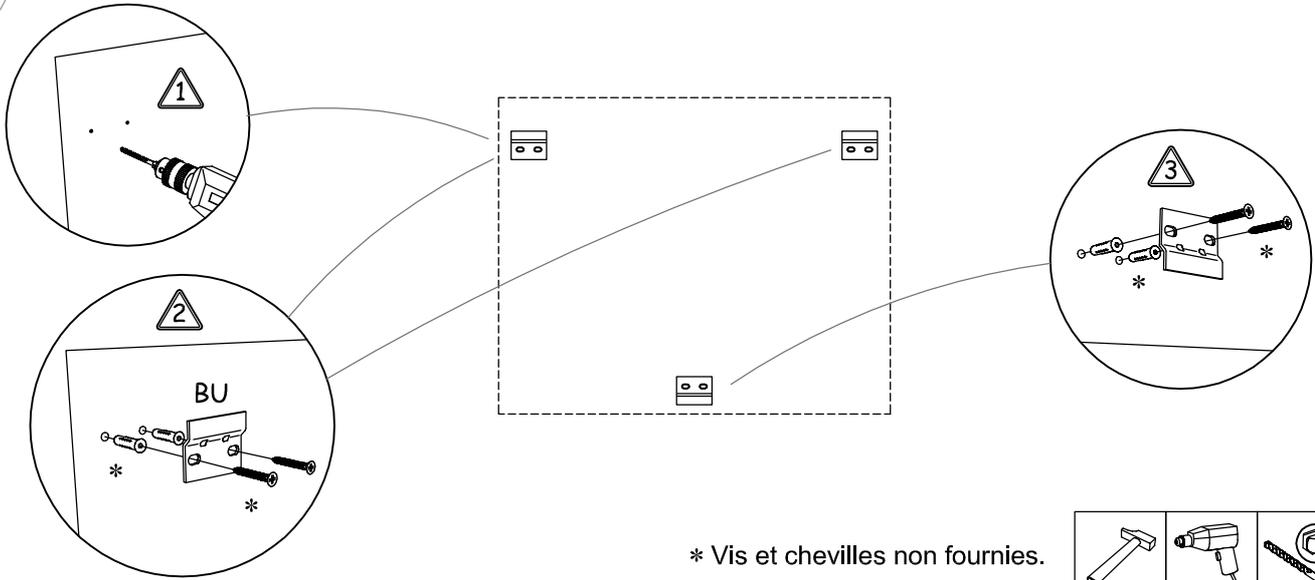

* Vis et chevilles non fournies.





RACCORDEMENT ELECTRIQUE

4

1




Nota : Voir en complément, la notice fournie avec l'applique.

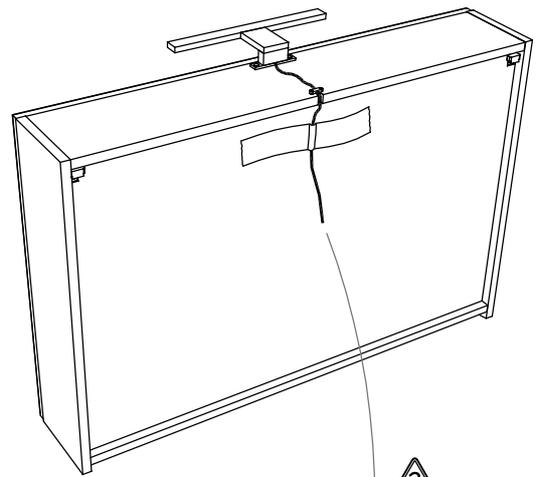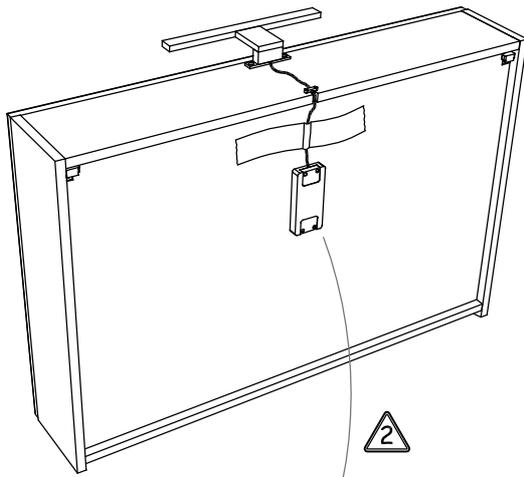


2

2

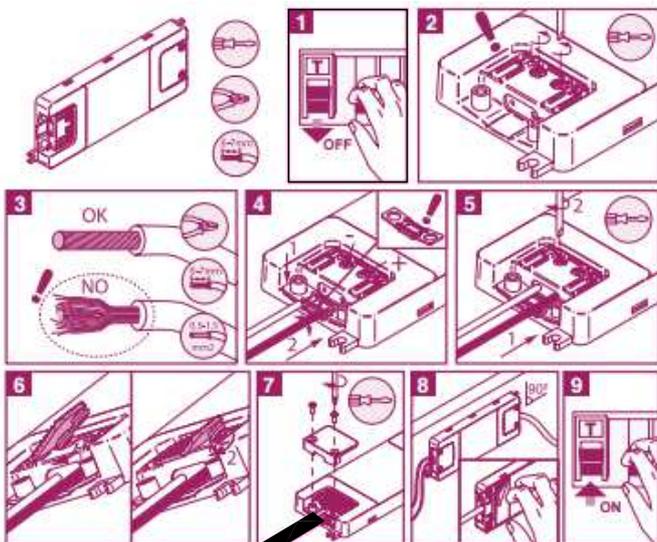

Alimentation 230 V

Manchon de protection souple de 8 cm minimum conforme au test de rigidité diélectrique NF EN60598-1 "non fourni"

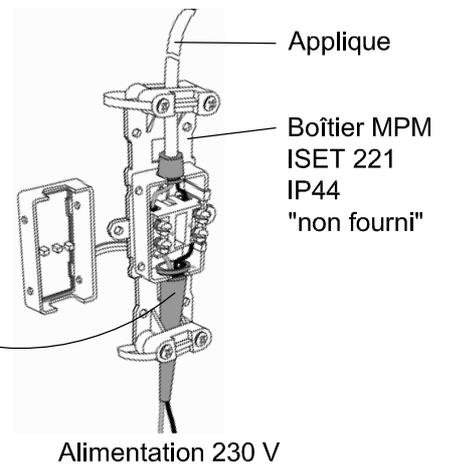



Alimentation 230 V

Si le raccordement à l'installation électrique se situe dans le volume 2, il doit respecter les prescriptions du volume 2.


POSE DU MEUBLE AU MUR

5



Avant la pose des meubles, desserrer complètement les vis.

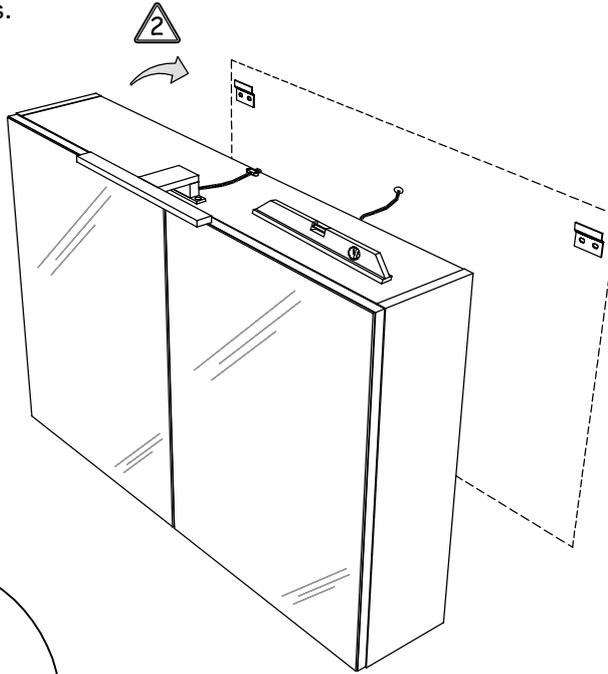


Position des fils correcte.

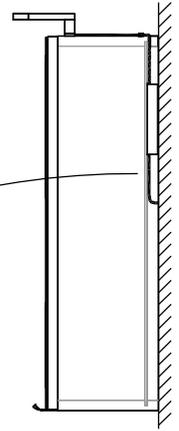

Position des fils incorrecte. Les fils ne doivent pas toucher le mur.






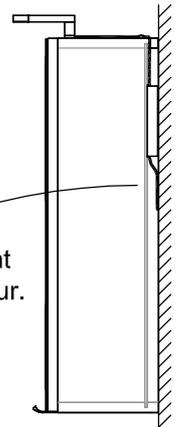


Régler le meuble jusqu'à buter sur la ferrure basse.



FINITIONS ET REGLAGES

6

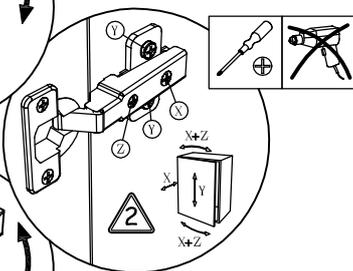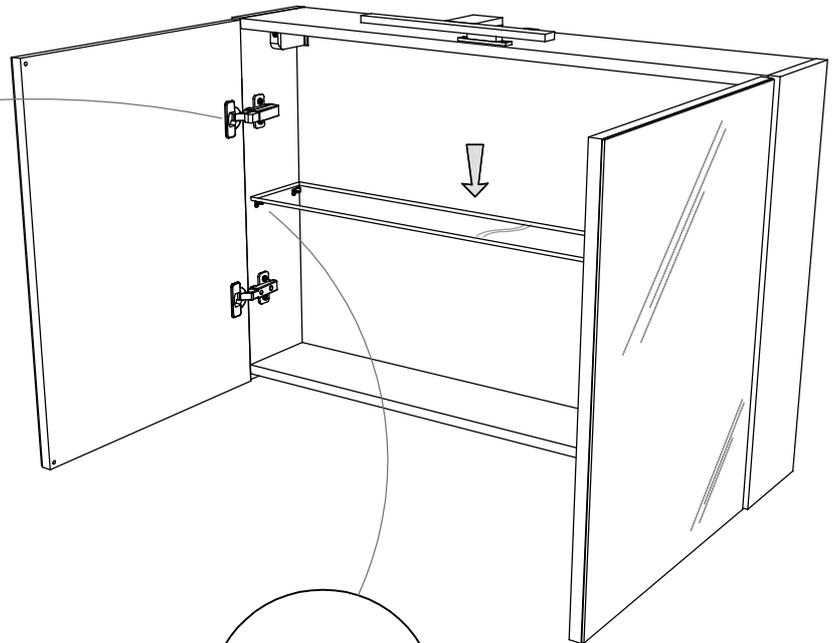

5 Remettre le courant.

