

ARMOIRE DE TOILETTE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

H. 600 mm - Livrée MONTÉE

Côtés mélaminé blanc brillant ép. 16 mm. Miroir ép. 3 mm, joints polis, contrecollé sur panneau mélaminé blanc ép. 16 mm.

Charnières freinées, à fermeture progressive.

Ouverture avec prise de main par dessous.

1 tablette mélaminé blanc ép. 16 mm. Profondeur 180 mm.




ARMOIRE DE TOILETTE PORTES SYMÉTRIQUES

AVEC APPLIQUE UNIQUEMENT


	Dimensions (L en mm)	Réf.
	600	A2303985
	700	A2303992
	800	A2304005
	900	A2304012

Pour 1200, prévoir 2 x 600 2 portes.
Pour 1400, prévoir 2 x 700 2 portes.

VUE DE DROITE

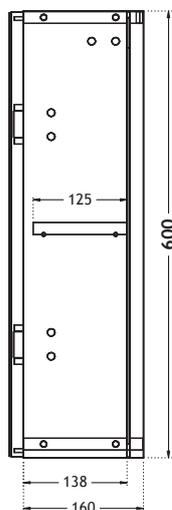

VUE AVANT

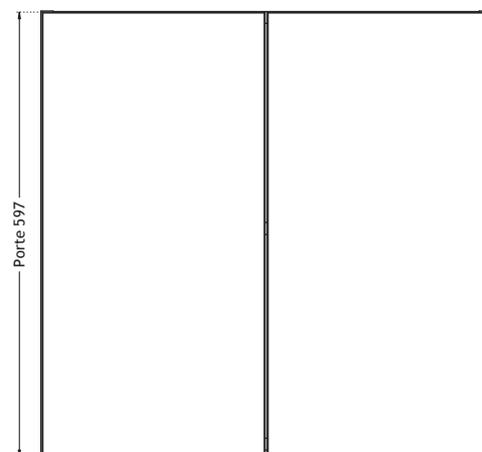


Les éclairages compatibles

APPLIQUE

APPLIQUE LEDS

Température «Lumière du jour» - 230V - Classe II IP44. Métal chromé brillant.

	Dimensions (L x P x Ep en mm)	Puissance éclairage	Réf.
	150 x 110 x 14	3W, 145 lm	A2305637
	280 x 110 x 14	6W, 539 lm	A2348092
	494 x 110 x 14	6W, 539 lm	A2348108

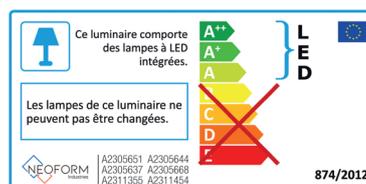

GARANTIE

2 ans

www.meublesneova.com

BP 91981 49319 CHOLET CEDEX - Tél. 02 41 75 24 75 - Fax 02 41 64 10 50

néova
CUISINES & BAINS