



FLEXIBLE TOUTFORME®



FLEXIBLE SPIRALÉ


Réf : 215-RLFLO4007

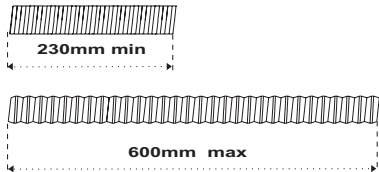

Flexible découpé L 600 mm

RACCORDS UNIVERSELS

Pas de vis 1" - Flexible Ø 40




Réf : 215-EMVS1

Pas de vis 1" 1/2

- Coude 90°

- Flexible Ø 40




Réf : 215-EMVS1P1/290

Pas de vis 1" 1/4


- Coude 90°

- Flexible Ø 40




Réf : 215-EMVS1P1/490

SIPHON GROUPE DE SECURITE  
LONGUEUR 300 à 650 mm




Réf : 216-430-75

Livré avec bague de maintien siphon Réf. 215-KBAG




EVACUATION Ø 32 MM - PAS DE VIS 1"

SIPHONS DEPORTES  
LONGUEUR 300 à 650 mm



Réf : 216-405-75

Livré avec bague de maintien siphon Réf. 215-KBAG




EVACUATION Ø 32 MM - COUDE 90° - PAS DE VIS 1" 1/4



Réf : 216-418-75

Livré avec bague de maintien siphon Réf. 215-KBAG




EVACUATION Ø 40 MM - COUDE 90° - PAS DE VIS 1" 1/2



Réf : 216-426-75

Livré avec bague de maintien siphon Réf. 215-KBAG



EVACUATION Ø 40 MM - COUDE 90° - PAS DE VIS 1" 1/4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRES

Raccords : ABS rigide  
Pas de vis du Raccord 1" : Acier  
Joint d'étanchéité : mousse PE réticulée  
Paroi du tube semi-rigide : Polyoléfine  
Jonc du tube : acier

COLORIS  
Blanc

RÉSISTANCE TEMPÉRATURE  
Mini = - 5° C / Maxi = 75° C

RÉSISTANCE CHIMIQUE\*

Acides = Très bon  
Alcalis = Excellent  
Solvants = Bon

(\*) Autres demandes nous consulter

MISE EN ŒUVRE

RACCORDEMENT

Tout élément de salle de bains, en direct 1'1/4 & 1'1/2.  
Tout groupe de sécurité, en direct ou sur siphon 1'.

MONTAGE RAPIDE

Mise en œuvre rapide : raccords extensibles prêts à l'emploi à visser sur bonde ou sur siphon.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser de colle sur jonction flexible / raccord.  
Ne pas forcer sur le flexible.  
Usage exclusif eaux usées domestiques.  
Ne pas encastrier le produit.