

BF-SFL10IR

Gamme Solaire

Projecteur solaire à détection de mouvements

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Panneau solaire double face / Eclairage fixe / Détecteur de mouvements / Batterie de recharge (power bank)

Longueur du câble entre le panneau solaire et projecteur : 3 mètres

Rechargeable sur secteur via câble USB fourni

Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : ABS/Aluminium/polycarbonate
Couleur : Noir

➤ Spécificités techniques

Température de couleur : 3000°K
Faisceau : 90°
Flux lumineux : 1100 lm (voir modes ci-après)

➤ Non dimmable

Puissance panneau solaire : 6,5 W
Batterie : 7 200 mAh / 3,7V
Détecteur de mouvements : 120° - 6 mètres
Indices de protections : IP65 / IK10
Alimentation : panneau solaire double face
Batterie du projecteur remplaçable
Température de fonctionnement : de -20°C à +50°C

➤ Divers

Garantie 2 ans

Dimensions et poids du produit

Voir schéma ci-après


Poids :

Panneau solaire : 1185 g

Projecteur : 560 g



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

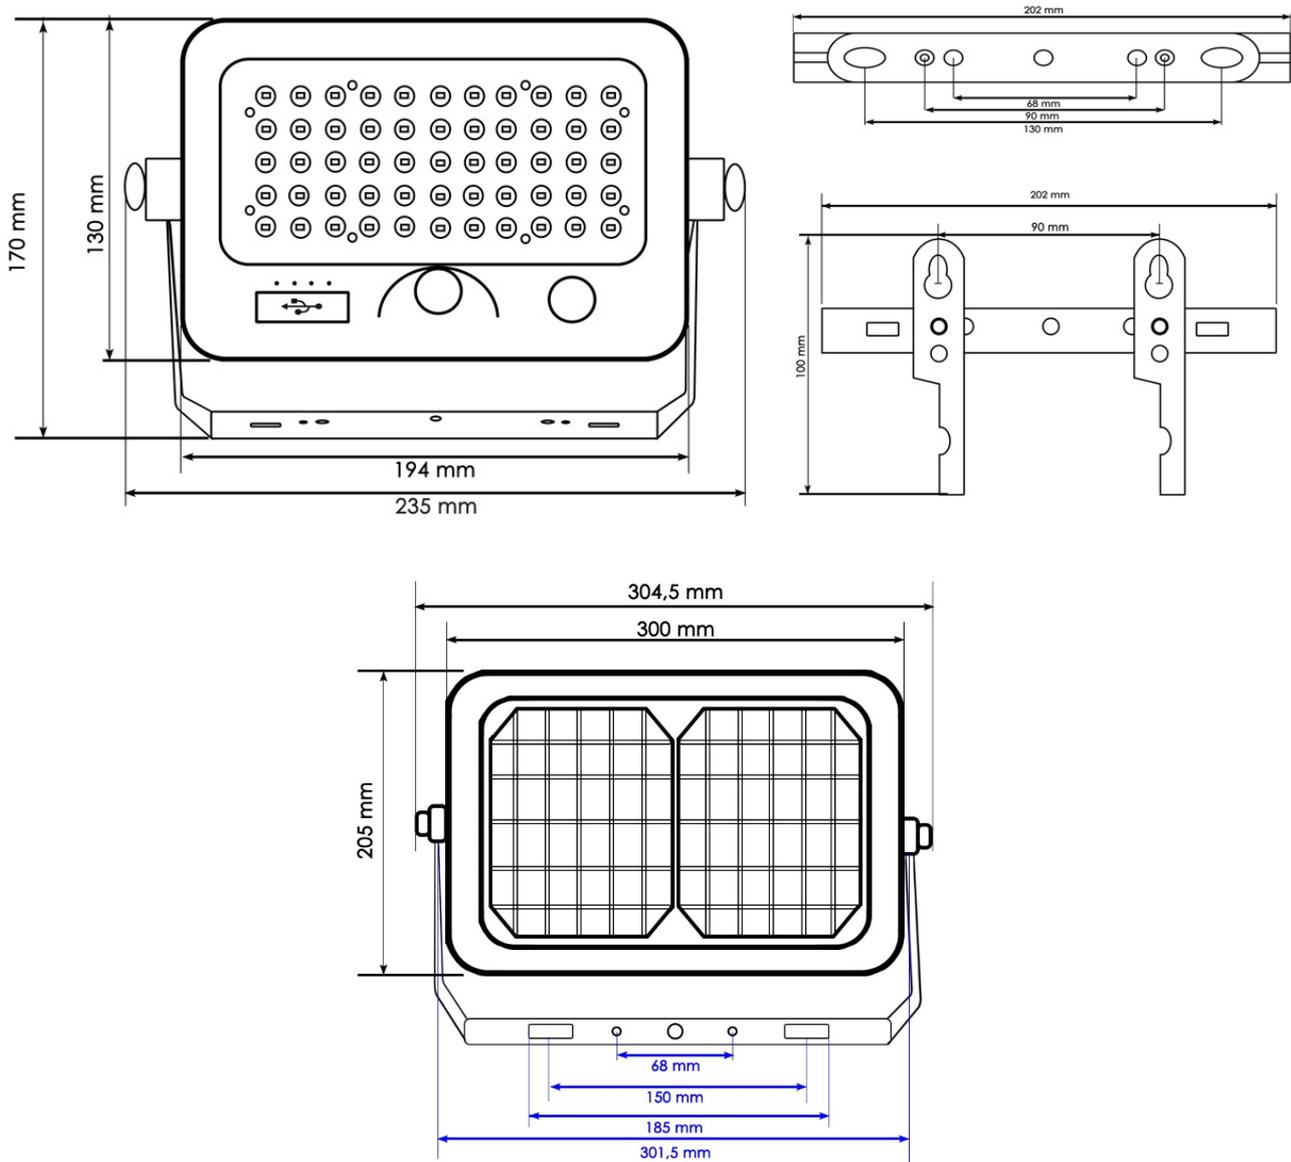

Installation :

Fixations incluses



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire



Mural

Sur balustrade

Pliable

Sol

Mobile

Batterie de recharge



Après le raccordement entre projecteur et du panneau solaire, le projecteur s'allume automatiquement sur le mode utilisé :

- Eclairage fixe
- Détecteur de mouvements
- Batterie de recharge (power bank)

A1



MODE A :

Mode éclairage fixe - le projecteur et le panneau solaire ne sont pas raccordés. Le mode détecteur de mouvements ne peut être utilisé.

A2



- **Mode A1** : pression courte sur bouton ON/OFF (⏻), le projecteur s'allumera à 30% de sa puissance
- **Mode A2** : pression courte sur bouton ON/OFF (⏻), le projecteur s'allumera à 100% de sa puissance
- **Mode A3 (OFF)** : pression courte sur bouton ON/OFF (⏻) le projecteur s'éteindra.

B1



MODE B :

Mode éclairage + détecteur de mouvements - le projecteur et le panneau solaire sont raccordés. Le projecteur est 100% autonome s'allume dès >10 Lux et s'éteint au lever du jour.

B2



- **Mode B1** : pression courte sur bouton ON/OFF (⏻), le projecteur s'allumera à 100% de sa puissance pendant 20sec, puis se met en veille 5 % jusqu'à détection de mouvements
- **Mode B2** : pression courte sur bouton ON/OFF (⏻), le projecteur s'allumera à 100% de sa puissance pendant 5 h. Après 5 heures, le projecteur se remettra en **Mode B1** jusqu'au lever du jour
- **Mode B3 (OFF)** : pression courte sur bouton ON/OFF (⏻) le projecteur s'éteindra.



MODE BATTERIE DE RECHARGE (power bank) :

Vous pouvez utiliser le projecteur comme power bank.
Témoin lumineux de la batterie : 25% / 50% / 75% / 100%

