



GARANTIE
DIRICKX
ANTI-CORROSION
PROTECT+

GARANTIE
DIRICKX
ANTI-CORROSION
10 ANS
POLYESTER

Les tests de résistance positionnent le poteau AXYLE® comme le plus résistant du marché.

POTEAUX POUR CLÔTURES EN PANNEAUX

POTEAU À CLIPS AXYLE®

RÉSISTANCE

- Résistance supplémentaire du poteau grâce à une gamme de renforts. Installation possible au montage ou après.

ESTHÉTIQUE

- Ligne du profil sobre et épurée avec sa forme en H.
- Finition parfaite grâce à l'obturateur qui recouvre la feuillure et le poteau.

INSTALLATION

- clip plastique : pour petits linéaires, désinstallations et réinstallations des panneaux possibles,
- clip métallique : pour une installation sécuritaire, à poser avec la pince **AXYLE**®

POLYVALENCE

- Un poteau unique, pour départ et angle.
- Gestion des redans par pas de 2 cm.
- Pose scellée à l'avancement, pose sur platine.
- Pose préconisée avec :
 - panneaux plats : **AXOR**® Chic, **AXIS**® D et DR (voir section «clôtures en panneaux & occultation»)
 - panneaux petits plis : **AXYLE**® MS et CS (voir section «clôtures en panneaux & occultation»),
 - panneaux grands plis : **AXIS**® S (voir section «clôtures en panneaux & occultation»),
 - grilles barreaudées **ELIXIR**® (voir section « barreaudages & tôles décoratives »)

CARACTÉRISTIQUES



À sceller



Section :
80 x 45 mm



Sur platine
(soudée et à manchon)



Largeur feuillure :
45mm



Platine équerre
(soudée et à manchon)




Longueurs :
de 1,00 m
à 3,80 m




Clip plastique



Clip métal



6005
Vert mousse




7016
Gris anthracite



7035
Gris clair



7030
Gris pierre



9005
Noir foncé




9010
Blanc pur



200
RAL

En option :

- Finitions texturées et mates
- Revêtement «Protect+»

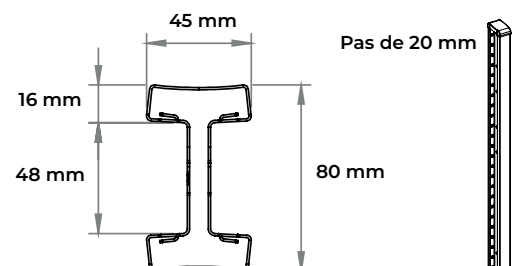

MAISONS INDIVIDUELLES



LIEUX PUBLICS



SITES TERTIAIRES



SITES INDUSTRIELS & LOGISTIQUES






Association préconisée poteaux AXYLE® / panneaux plats AXOR® Chic et AXIS® D et DR, AXYLE® MS et CS selon type de pose (hors occultation)


HAUTEUR NOMINALE CLÔTURE (mm)	À SCELLER		À VISSER / SUR PLATINE		NOMBRE DE CLIPS PAR FACE DE POTEAU	
	LONGUEUR (VERTICALE)	LONGUEUR SCELLÉE	LONGUEUR (VERTICALE)	À RECOUPER		
600	1000	400	1000	400	2 (4 clips / poteau)	
800	1500	700		200		
1000		500		-		
1200	1700	600	1500	300		
1400	2 000			600		100
1500				500		-
1600	2 200	600	1700	100	3 (6 clips / poteau)	
1700		500		-		
1800	2 400	600	2 000	200		
1900		500		100		
2 000	2 500	500 / 900	2 200	-	4 (8 clips / poteau)	
2 200	2 700 / 3100					
2 400	3100			700		
2 600		500				

OPTIONS ET PRODUITS ASSOCIÉS

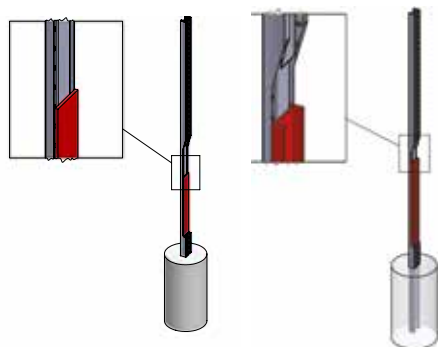

Renfort régions 1 - 2 Renfort régions 3 - 4

En fonction de votre zone géographique, utilisez le renfort adéquat pour occulter votre clôture jusqu'à 2m (voir pages 108 et 109).



Bavolets

Existe en bavolets simples ou doubles. Pose avec rondes, tigre / concertina ou panneau AXIS® D.

LE + DIRICKX
le savoir - protéger

DIRICKX est le seul fabricant à garantir 10 ans* pour la résistance au vent ses solutions poteaux AXYLE®, panneaux et systèmes d'occultation associés pour une clôture occultée jusqu'à 2 m, selon les régions et les catégories de terrain.

Pour visionner la vidéo de pose du poteau à clips AXYLE® scanner ce flashcode

* Sous réserve des conditions d'application du document ad hoc édité par Dirickx (disponible sur simple demande et téléchargeable à partir du lien suivant : <https://www.dirickx.fr/garanties-clotures-portails>).