



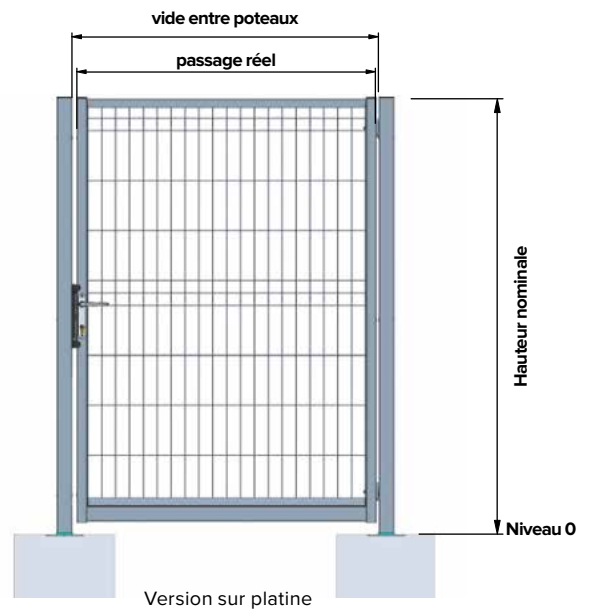

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

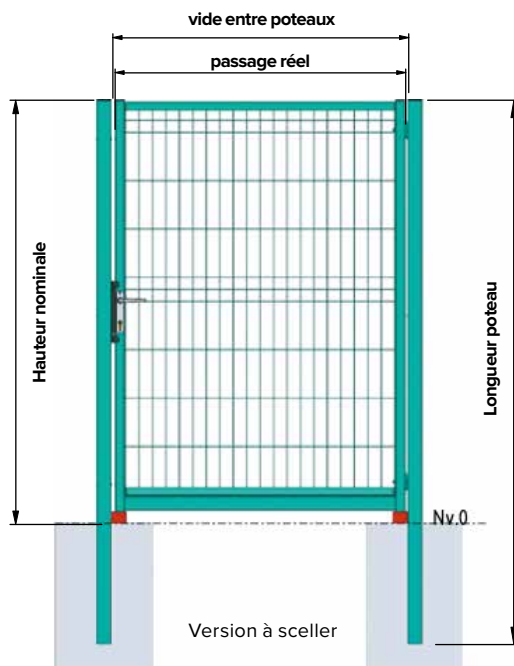

DÉSIGNATION	LONGUEUR (m)		
Passage nominal	1,00	1,25	1,50
Passage réel	0,98	1,20	1,48
Vide entre poteaux	1,01	1,23	1,51
Longueur vantail	0,97	1,20	1,47
Vide sous vantail	0,06	0,06	0,06
Longueur scellement	0,50	0,50	0,50

HAUTEUR NOMINALE (m)	LONGUEUR POTEAU (m)		SECTION POTEAU (mm)	CADRE (mm)	REPLISSAGE (mm)
	SUR PLATINE	À SCELLER			
1,00	1,06	1,56	60 X 60	40 x 40	Panneau AXYLE® MS (maille 200 x 55 mm) ø fils : horizontal 5 mm, vertical 4 mm
1,20	1,26	1,76			
1,50	1,56	2,06			
1,70	1,76	2,31			
1,90	1,96	2,46			

OPTIONS



- Compatible avec les systèmes d'occultation **LIXO® TOP** petits plis et **LIXO® BOIS** petits plis (non fournis). voir section « clôtures en panneaux & occultation »



- Fixations murales : permettent un assemblage de la clôture directement sur le poteau du portillon (vendues séparément).

