


# Cylindres de sûreté

Profil Européen  
**DELTA 5**

## CYLINDRE DE SÛRETÉ DELTA 5

TRÈS HAUTE SÉCURITÉ
HAUTE SÉCURITÉ
SÉCURITÉ
<b>SÛRETÉ</b>

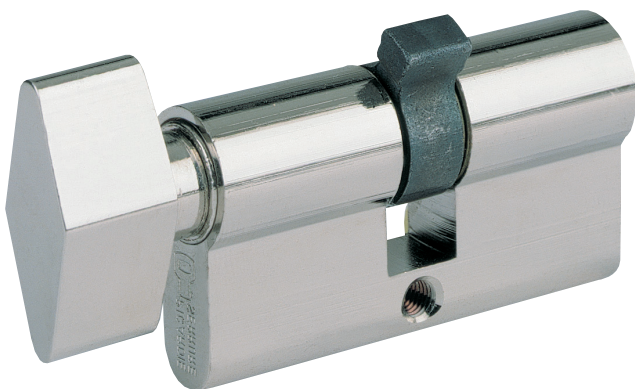

CONDITIONNEMENT :  
- par boîte de 10 unités

### CARACTÉRISTIQUES

- Cylindre de sûreté profil européen
- Goupilles en laiton
- Corps laiton massif
- Ressorts en acier
- Panneton en acier 30°
- 3 clés plates en acier nickelé
- Livré sur combinaisons variées
- Dimensions de 60 à 120 mm (de 5 en 5 mm)
- Livré avec vis de fixation

### ENTRETIEN

- Burette Graphite 50 ml réf : 695 504

### PRÉSENTATION

- Boîte de 10 unités
  - sous étuis individuels
  - sous coques individuelles
- Cylindres s'ouvrant sur demande sous coque par 2 ou 3 ou 5 ou 10 cylindres

### FINITION

- Laiton ou nickelé

### UTILISATIONS

- Recommandé en première monte
- Cylindre de chantier
- Produit économique pour logements à changement fréquent de locataires

### AVANTAGES

- Excellent rapport Qualité / Prix

### OPTIONS SUR COMMANDE

- Cylindres s'ouvrant variure MV1 toutes longueurs MV2 et MV3 pour le cylindre 60 mm.
- Version 1/2 cylindre
- Panneton indexable sur 1/2 cylindre
- Version à bouton
- Clés personnalisées (10 000 exemplaires minimum)