

RAMSPOT RT®



Dissipateur de chaleur



REF : 59207

Construction
neuve

Type	Quantité	Référence
Ramspot RT plein	3	59207




Vidéo de pose



RAMSPOT RT installé



- ▶ **Matériaux isolant :** Laine en rouleau et soufflée incombustible (de roche ou de verre)
- ▶ **Matériaux support :** Plaque de plâtre (BA13)
- ▶ Uniquement pour LED, maxi 12w
- ▶ **Application :**
Accessoire pour la pose de spot encastrable sur plaque de plâtre dans un plafond isolé par la laine soufflée ou en rouleau. Évite le contact entre le spot et la laine de verre. Couvrir indépendamment la source d'éclairage et le transformateur.
- ▶ **Caractéristiques :**
Passage pour câbles / gaines de 16 ou de 20mm
4 vis pour fixer et rendre étanche (avec ou sans joint silicone)
- ▶ **Dimensions :**
Hauteur totale : 165mm
Hauteur interne : 110mm
Ø interne 180 mm

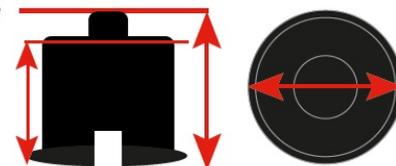

Type	Quantité	Référence
Ramspot RT 1 entrée	3	59215
Ramspot RT 2 entrées	3	59216

Pour la rénovation : protection et coiffage par le dessus du système d'éclairage

REF : 59215/216

rénovation



hauteur max : 165 mm



- ▶ **Avantages :**
Performances validées par un organisme de contrôle indépendant
Rend étanche le spot : Protection optimale entre l'ampoule et l'isolant
Spécialement conçu pour les logements BBC
Installation parfaitement étanche avec utilisation de joint silicone
Réduction de la chaleur
Durée de vie optimisée des ampoules
Compatible avec spots LED orientables
Possibilité de montage en série avec l'utilisation d'une borne de connexion
- ▶ **Données techniques :**
- V0 (Plastique avec résistance au feu V0 correspond à la meilleure classification d'inflammabilité, conforme à la classification UL94V0 résistance à un fil incandescent à 960°C.)
- Solution RT 2012 : répond au rapport d'essais du CSTB 3693-V2-juin2015 :
Concerne la mise en oeuvre des procédés d'isolation thermique par soufflage sur un plancher de combles perdus
Compatible avec la plupart des spots LED, hors halogènes (faire un essai avant installation)
Consultez notre fiche technique

