



FIXATION WC ET BIDET TH FENDUE FIXOL®


Application : Sert à fixer les bidets et les WC dans la pierre, le ciment, le moellon, le carrelage.....

Instructions de montage : Percer suivant le diamètre de la cheville.

Composition : 2 vis TH fendues inox, 2 fourreaux étanches double cache tête chromé, 2 chevilles à collerette.

Données techniques : En inox 304. Les valeurs ci-dessous sont exprimées en mm.

Dessins Techniques

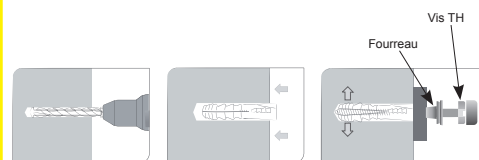

INOX

Ø goujon	L goujon	Ø x L cheville		⊗	⊗		⊗
6	60	8 x 40	043576	2	40	-	-
6	70	8 x 40	043577	2	40	043523	20
6	80	8 x 40	043578	2	40	-	-



Vendu en carton distribution



Famille 005/01